

# POP information

お客様各位

2014年6月

(No.14006)

ポップリベット・ファスナー株式会社

## カタログ「スタッドシリーズ」誤記のお詫び


拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、弊社カタログ「スタッドシリーズ」において、記載に誤りがございました。深くお詫び申し上げますとともに、以下の通り訂正させていただきます。

対象カタログ : スタッドシリーズ  
対象商品 : DCE スタッド溶接機

-訂正内容-

8 ページ「スタッド溶接装置」欄  
販売中止機種が含まれております。

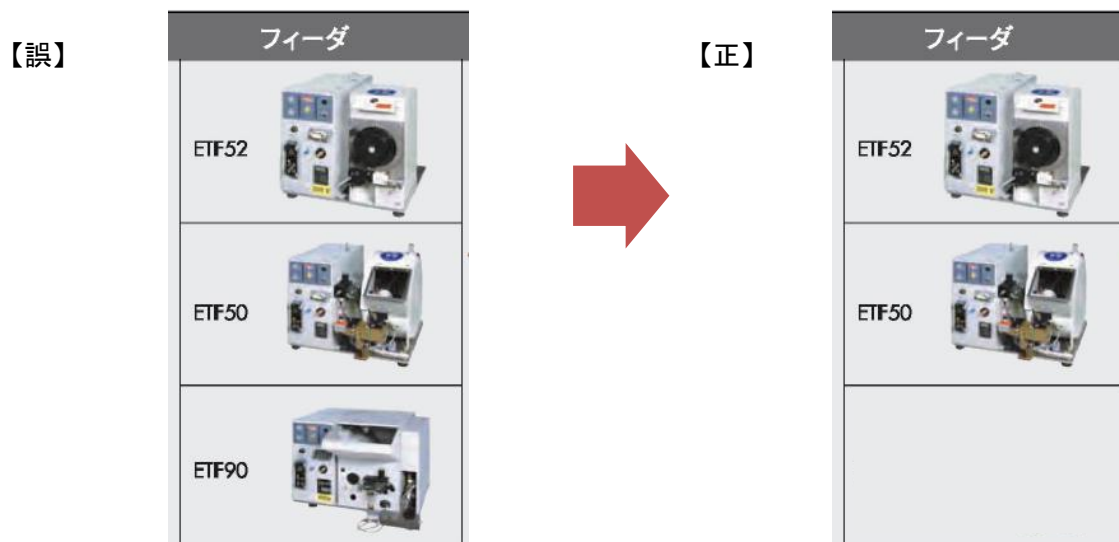

本件に関するお問合せは、担当営業マン、またはマーケティング部 SWS プロダクト(03-3265-7291)へお問い合わせいただけますよう、よろしくお願いいたします。

今後とも NPR は総合ファスニングシステムメーカーを目指し邁進しつづけますので  
何卒ご高承のうえ倍旧のご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

ポップリベット・ファスナー株式会社

本社/東京都千代田区紀尾井町 3-6 紀尾井町パークビル Tel: 03-3265-7291

**STANLEY**  
Engineered Fastening

# POP information

## 【誤】 概要仕様

### ■LM溶接ヘッド

	LM240	LM310	LM90
寸法 (W x D x H)	87 x 359 x 131mm	87 x 359 x 131mm	91×135×360mm
質量	5.6kg	5.6kg	5.2kg
スライドレールストローク	max.50mm	max.50mm	max.40mm
適応リフト距離	max.13mm	max.13mm	max.13mm
スタッド径	φ3-8mm	φ3-8mm	φ3-8mm
溶接リフト長さ	設定範囲 0.5-6mm	設定範囲 0.5-6mm	設定範囲0.5-6mm
シールドガス	オプション	オプション	オプション

### ■ETFフィーダ

	ETF90	ETF50	ETF52
スタッド形状	ラージフランジ	φ3-8mm	T-スタッド
スタッド寸法	5,000 (LF)	5,000 (Xmas)	5,000 (T)
寸法 (W x D x H)	555 x 620 x 440mm	490 x 510 x 500mm	490 x 510 x 500mm
質量	55kg	50kg	50kg

### ■DCEコントロール 電源ユニット

	DCE1800
電源電圧	200, 400V
周波数	50/60Hz
溶接電流	ΔI 100-1800A
溶接時間	Δt 6ms-100ms
溶接能力	60/分 但し、I=750A,t=30ms
寸法 (W x D x H)	560 x 565 x 965mm
質量	95kg

### ■PW65Tコントロール 電源ユニット

	TSG65
電源電圧	200, 400V
周波数	50/60Hz
寸法 (W x D x H)	312 x 495 x 470mm
質量	50kg

### ■PW1600コントロール 電源ユニット

	PC1600
電源電圧	380V, 400V, 440V
周波数	50/60Hz
寸法 (W x D x H)	440 x 490 x 720mm
質量	130kg

※本カタログに記載された、内容・仕様等は改良のため、予告なしに変更することがあります。

## 【正】 概要仕様

### ■LM溶接ヘッド

	LM240	LM310	LM90
寸法 (W x D x H)	87 x 359 x 131mm	87 x 359 x 131mm	91×135×360mm
質量	5.6kg	5.6kg	5.2kg
スライドレールストローク	max.50mm	max.50mm	max.40mm
適応リフト距離	max.13mm	max.13mm	max.13mm
スタッド径	φ3-8mm	φ3-8mm	φ3-8mm
溶接リフト長さ	設定範囲 0.5-6mm	設定範囲 0.5-6mm	設定範囲0.5-6mm
シールドガス	オプション	オプション	オプション

### ■ETFフィーダ

	ETF50	ETF52
スタッド形状	φ3-8mm ラージフランジ	T-スタッド
スタッド寸法	5,000 (Xmas)	5,000 (T)
寸法 (W x D x H)	490 x 510 x 500mm	490 x 510 x 500mm
質量	50kg	50kg

### ■DCEコントロール 電源ユニット

	DCE1800
電源電圧	400V
周波数	50/60Hz
溶接電流	ΔI 100-1800A
溶接時間	Δt 6ms-100ms
溶接能力	60/分 但し、I=750A,t=30ms
寸法 (W x D x H)	560 x 565 x 965mm
質量	95kg

### ■PW65Tコントロール 電源ユニット

	TSG65
電源電圧	200, 400V
周波数	50/60Hz
寸法 (W x D x H)	312 x 495 x 470mm
質量	50kg

### ■PW1600コントロール 電源ユニット

	PC1600
電源電圧	380V, 400V, 440V
周波数	50/60Hz
寸法 (W x D x H)	440 x 490 x 720mm
質量	130kg

※本カタログに記載された、内容・仕様等は改良のため、予告なしに変更することがあります。

ポップリベット・ファスナー株式会社

本社/東京都千代田区紀尾井町 3-6 紀尾井町パークビル Tel: 03-3265-7291

**STANLEY**  
Engineered Fastening