

お客様各位

 2019年11月
 ポップリベット・ファスナー株式会社


片側施工で緩み防止と脱落防止の二重安全機能のボルト&ナット
POP ワンサイドロックボルト “P-ロック” 新発売のお知らせ
※SASST(一般社団法人)建築鉄骨構造技術支援協会認定商品

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
 溶接工法からの置き換えに最適な「POP ワンサイドロックボルト“P-ロック”」新発売をお知らせします。
 ボルトがナットの薄肉部分を座屈させて締結する片側施工、反力をワンサイドロックボルト自身で受けるため、
 反力レバー不要の優れた施工性、特殊な雄ねじ形状による緩み防止機能、雄ねじによる雌ねじ成形時、
 雌ねじ内径が雄ねじ先端径より小さくなる脱落防止機能等、様々な特長を有しております。
 是非お気軽にお問い合わせください。(担当部署： 本社 ニュー・ビジネス・デベロップメント)
 今後とも、ポップリベット・ファスナー株式会社は総合ファスニングシステムメーカーを目指し邁進し続けますので、
 何卒ご高承のうえ、倍旧のご愛顧を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

敬具

記

1. 締結工程

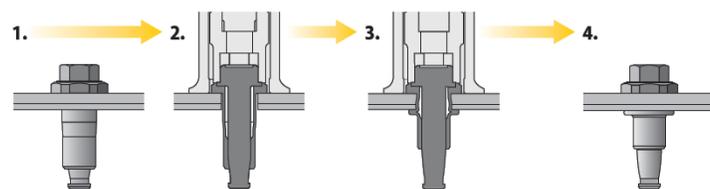


(締結前) (締結後：六角側・座屈側)



2. 寸法表(その他のサイズは弊社までご相談ください。)

品名	呼び径		六角部二面幅		突き出し高さ E(mm)	六角頭高さ		首下長さ H(mm)
	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)		F(mm)	G(mm)	
POL12-066	12	8	12	19	9.4	5.5	3.5	30.5
POL12-088								33
POL12-110								35.5
POL14-066	14	10	14	22	11.5	7	4.2	36
POL14-093								39
POL14-120								42

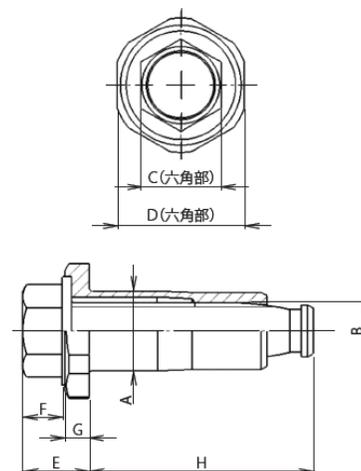
 備考)POP インフォメーションは、弊社 HP で公開中です。 http://www.popnpr.co.jp/popinfo/01_index.html